


2024

Продукция
для газообразного
топлива

Pipe
Polimer

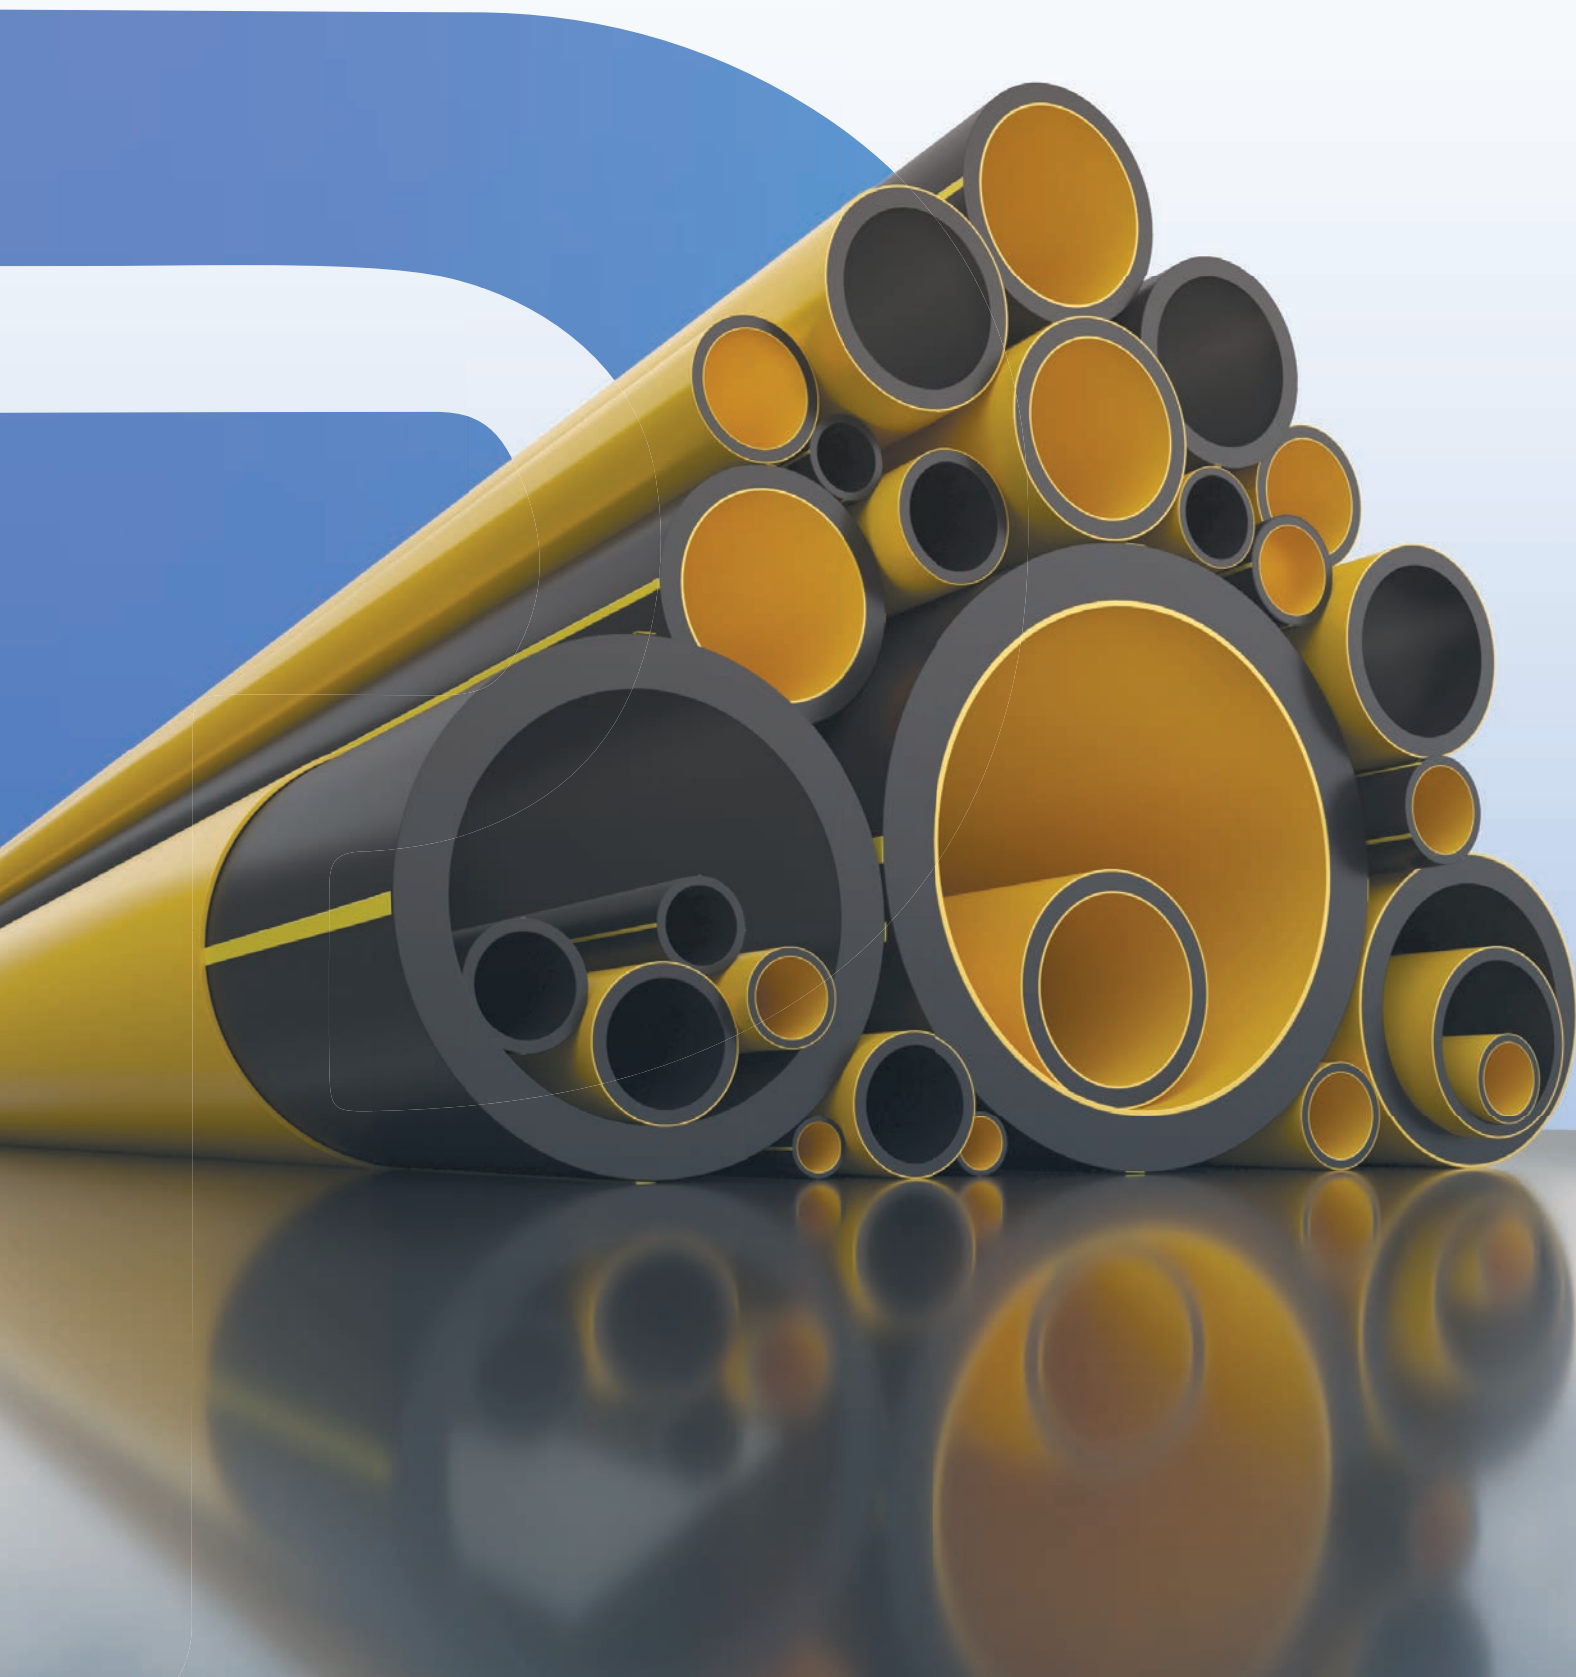

2018

Завод был основан в 2018 году в г. Можайск Московской области.

— - - >

Общие производственные мощности завода составляют более 12000 тонн трубной продукции в год.

Территория производства позволяет поддерживать в наличии широкий спектр продукции, для уменьшения сроков поставки готовой продукции. Для выпуска продукции используется сырье крупнейших производителей.

Пластиковые труб для транспортирования газообразного топлива производятся из высококачественного полиэтиленового сырья характеризуются следующими свойствами:

- Большой срок эксплуатации – не менее 50 лет;
- Высокая надежность соединений;
- Низкий коэффициент шероховатости – снижение потерь давления;
- Увеличение скорости монтажа, по сравнению со стальными газопроводами;
- Высокая химическая стойкость, отсутствие коррозии;
- Отсутствие необходимости в обязательной электрохимической защите подземных газопроводов;
- Низкий вес и гибкость.



Виды выпускаемой продукции для подземных газопроводов

Из полиэтилена
по ГОСТ Р 58121.2

С защитным удаляемым слоем
«ЭКОЛАЙН ПРО ГАЗ»
«ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ПРО ГАЗ»

С соэкструзионными слоями
«ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ГАЗ»



«ЭКОЛАЙН ГАЗ» однослойная труба



Трубы серии «Эколайн про газ»...

соответствуют требованиям ГОСТ Р 58121.2-2018, изготавливаются из композиций полиэтилена (ПЭ) соответствующим ГОСТ Р 58121.1-2018 и предназначены для транспортирования газообразного топлива. Предназначены для применения в сетях газораспределения для строительства подземных газопроводов в соответствии с требованиями нормативной документации.


Однослойная труба



Пример условного обозначения трубы:
«Труба ЭКОЛАЙН ГАЗ ПЭ 100 ГАЗ SDR 17.6 315x17.9 ГОСТ Р 58121.2-2018»

Характеристики

Температурный режим эксплуатации:	температура транспортируемой среды от 0°С до +40°С.
Способ прокладки:	открытый способ прокладки с защитным основанием и обратной засыпкой подготовленным грунтом.
Способ соединения:	сварка нагретым инструментом встык или с помощью фитингов с закладными нагревателями.
Эффективная длина:	отрезки по 12 или 13 метров. Диаметр до 110 мм возможно изготовление в бухтах по 100 метров. По согласованию с Заказчиком возможен выпуск отрезков другой длины.

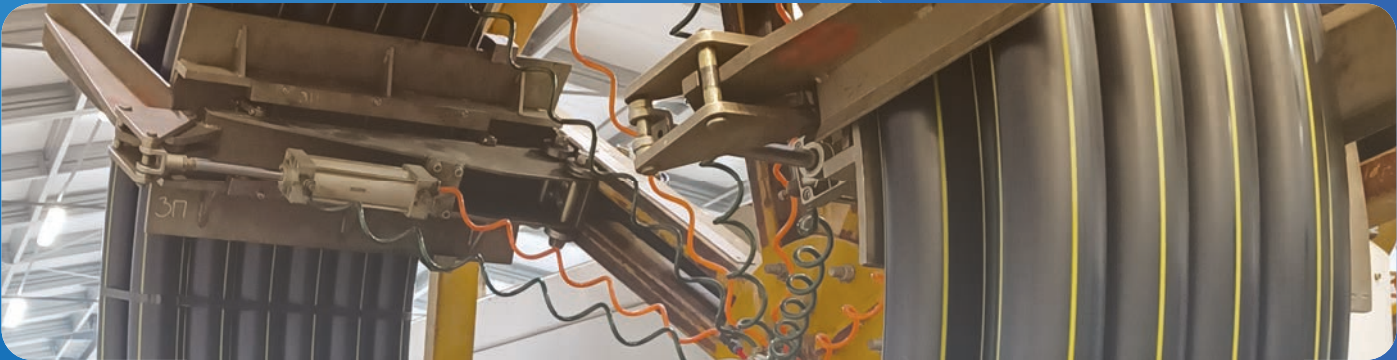

Номенклатурный ряд:
DN/OD 32 - 630 мм; SDR9, SDR11, SDR 13.6, SDR17, SDR17.6, SDR21, SDR26


«ЭКОЛАЙН ПРО ГАЗ» трубы защитные



Однослойные полимерные гладкие трубы «Эколайн про газ»...

с защитной оболочкой предназначены для транспортирования газообразного топлива. Наличие защитной оболочки труб данной серии, позволяет применять их при прокладке без замены грунта обратной засыпки, а также при бестраншейных методах строительства (например, ГНБ). Повышенная стойкость к внешним повреждениям (царапинам) позволяет избежать повреждения основного трубопровода при транспортировке и хранении в условиях строительной площадки. Упрощает визуальную идентификацию сетей (оранжевый цвет).


Однослойная труба в защитной оболочке

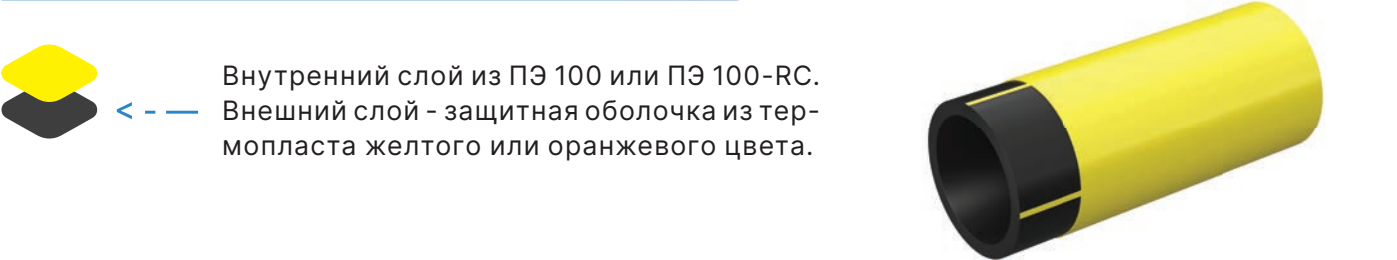

Пример условного обозначения трубы:
«Труба ЭКОЛАЙН ПРО ГАЗ ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110x10x0,9 ГОСТ Р 58121.2-2018»

Характеристики

Температурный режим эксплуатации:	температура транспортируемой среды от 0°С до +40°С.
Способ прокладки:	открытый способ прокладки без замены грунта и бестраншейная прокладка в песчаных, глинистых, торфяных, органических грунтах.
Способ соединения:	сварка нагретым инструментом встык или с помощью фитингов с закладными нагревателями.
Эффективная длина:	отрезки по 12 или 13 метров. Диаметр до 110 мм возможно изготовление в бухтах по 100 метров. По согласованию с Заказчиком возможен выпуск отрезков другой длины.

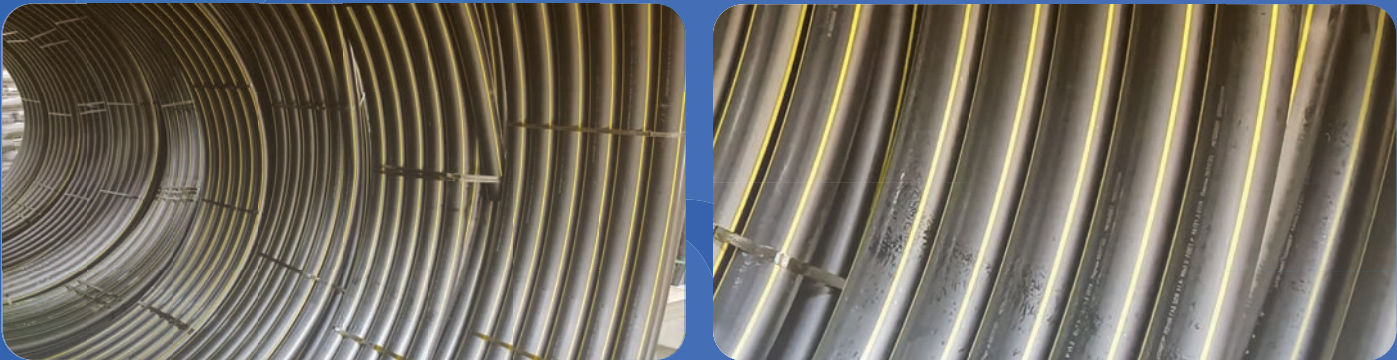

Номенклатурный ряд:
DN/OD 32 - 630 мм; SDR9, SDR11, SDR 13.6, SDR17, SDR17.6, SDR21, SDR26

«ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ГАЗ I» трубы защитные



Двухслойные полимерные гладкие трубы с соэкструзионными слоями «Эколайн мульти газ I»...
предназначены для транспортирования газообразного топлива. Повышенная стойкость к растрескиванию при точечных нагрузках позволяет применять трубы ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ГАЗ при укладке непосредственно на выровненное основание, без устройства защитных подушек, а также при бестраншейных методах прокладки. Простой визуальный контроль целостности трубы (глубина царапины) и качества сварного соединения. Упрощает визуальную идентификацию сетей (оранжевый цвет).

Двухслойная труба




Внутренний слой из композиции полиэтилена ПЭ 100 или ПЭ 100-RC черного цвета. Внешний слой светостабилизированной композиции ПЭ 100-RC желтого или оранжевого цвета.



Пример условного обозначения трубы:
«Труба ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ГАЗ I ПЭ 100/ПЭ 100-RC ГАЗ SDR 11 225x20,5 ГОСТ Р 58121.2-2018»

Характеристики

Температурный режим эксплуатации:	температура транспортируемой среды от 0°С до +40°С.
Способ прокладки:	открытый способ прокладки без замены грунта и бестраншейная прокладка в крупнообломочных, мерзлых, пучинистых, техногенных грунтах. Реконструкция путем протяжки круглых труб.
Способ соединения:	сварка нагретым инструментом встык или с помощью фитингов с закладными нагревателями.
Эффективная длина:	отрезки по 12 или 13 метров. Диаметр до 110 мм возможно изготовление в бухтах по 100 метров. По согласованию с Заказчиком возможен выпуск отрезков другой длины.

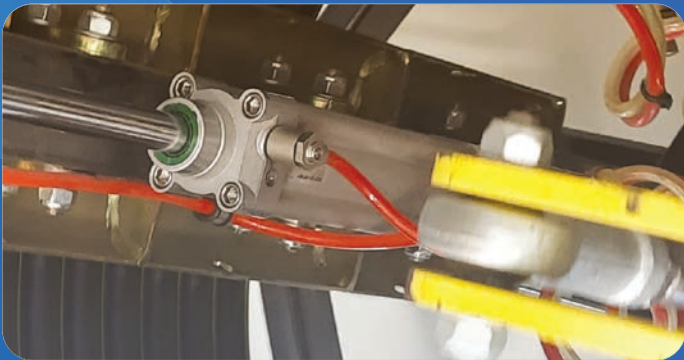

Номенклатурный ряд:
DN/OD 32 - 630 мм; SDR9, SDR11, SDR 13.6, SDR17, SDR17.6, SDR21, SDR26

«ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ГАЗ II» трубы защитные



Двухслойные полимерные гладкие трубы с соэкструзионными слоями «Эколайн мульти газ II»...
предназначены для транспортирования газообразного топлива. Повышенная стойкость к растрескиванию при точечных нагрузках позволяет применять трубы ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ГАЗ при укладке непосредственно на выровненное основание, без устройства защитных подушек, а также при бестраншейных методах прокладки. Простой визуальный контроль целостности трубы (глубина царапины) и качества сварного соединения. Упрощает визуальную идентификацию сетей (оранжевый цвет).

Двухслойная труба



Внутренний слой из светостабилизированной композиции ПЭ 100-RC желтого или оранжевого цвета. Внешний слой из композиции полиэтилена ПЭ 100 или ПЭ 100-RC черного цвета с маркировочными полосами желтого или оранжевого цвета, в количестве не менее трех, равномерно распределенных по окружности.



Пример условного обозначения трубы:
«Труба ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ГАЗ II ПЭ 100-RC/ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225x20,5 ГОСТ Р 58121.2-2018»

Характеристики

Температурный режим эксплуатации:	температура транспортируемой среды от 0°С до +40°С.
Способ прокладки:	открытый способ прокладки без замены грунта и бестраншейная прокладка в крупнообломочных, мерзлых, пучинистых, техногенных грунтах. Реконструкция путем протяжки круглых труб.
Способ соединения:	сварка нагретым инструментом встык или с помощью фитингов с закладными нагревателями.
Эффективная длина:	отрезки по 12 или 13 метров. Диаметр до 110 мм возможно изготовление в бухтах по 100 метров. По согласованию с Заказчиком возможен выпуск отрезков другой длины.



Номенклатурный ряд:
DN/OD 32-630 мм; SDR9, SDR11, SDR 13.6, SDR17, SDR17.6, SDR21, SDR26

«ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ГАЗ III» трубы защитные



Трехслойная труба с соэкструзионными слоями «Эколайн мульти газ III»... предназначены для транспортирования газообразного топлива. Повышенная стойкость к растрескиванию при точечных нагрузках позволяет применять трубы ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ГАЗ при укладке непосредственно на выровненное основание, без устройства защитных подушек, а также при бестраншейных методах прокладки. Простой визуальный контроль целостности трубы (глубина царапины) и качества сварного соединения. Упрощает визуальную идентификацию сетей (оранжевый цвет).

Трехслойная труба



Внутренний слой из светостабилизированной композиции ПЭ 100-RC желтого или оранжевого цвета. Средний слой из композиции полиэтилена ПЭ 100 или ПЭ 100-RC черного цвета. Внешний слой из светостабилизированной композиции ПЭ 100-RC желтого или оранжевого цвета.



Пример условного обозначения трубы:
«Труба ЭКОЛАЙН ГАЗ ПЭ 100 ГАЗ SDR 17.6 315x17.9 ГОСТ Р 58121.2-2018»

Характеристики

Температурный режим эксплуатации:	температура транспортируемой среды от 0°C до +40°C.
Способ прокладки:	открытый способ прокладки без замены грунта и бестраншейная прокладка в крупнообломочных, мерзлых, пучинистых, техногенных грунтах. Реконструкция путем протяжки круглых труб.
Способ соединения:	сварка нагретым инструментом встык или с помощью фитингов с закладными нагревателями.
Эффективная длина:	отрезки по 12 или 13 метров. Диаметр до 110 мм возможно изготовление в бухтах по 100 метров. По согласованию с Заказчиком возможен выпуск отрезков другой длины.



Номенклатурный ряд:
DN/OD 32-630 мм; SDR9, SDR11, SDR 13.6, SDR17, SDR17.6, SDR21, SDR26

«ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ПРО ГАЗ I» трубы защитные



Двухслойные полимерные гладкие трубы с соэкструзионными слоями и защитной оболочкой из термопласта «Эколайн мульти про газ I»... предназначены для транспортирования газообразного топлива. Повышенная стойкость к внешним повреждениям (царапинам) позволяет избежать повреждения основного трубопровода при транспортировке и хранении в условиях строительной площадки. Повышенная стойкость к растрескиванию при точечных нагрузках позволяет применять трубы ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ГАЗ при укладке непосредственно на выровненное основание, без устройства защитных подушек, а также при бестраншейных методах прокладки. Простой визуальный контроль целостности трубы (глубина царапины) и качества сварного соединения. Упрощает визуальную идентификацию сетей (оранжевый цвет).

Двухслойная труба с защитной оболочкой



Внутренний слой из композиции полиэтилена ПЭ 100 или ПЭ 100-RC черного цвета. Внешний слой - защитная оболочка из термопласта желтого или оранжевого цвета.



Пример условного обозначения трубы:
«Труба ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ПРО ГАЗ I ПЭ 100/ПЭ 100-RC ГАЗ SDR 11 315x28,6x1,5 ГОСТ Р 58121.2-2018»

Характеристики

Температурный режим эксплуатации:	температура транспортируемой среды от 0°C до +40°C.
Способ прокладки:	открытый способ прокладки без замены грунта и бестраншейная прокладка в крупнообломочных, мерзлых, пучинистых, техногенных грунтах. Реконструкция с разрезанием существующего газопровода, вытаскивание или выталкивание газопровода.
Способ соединения:	сварка нагретым инструментом встык или с помощью фитингов с закладными нагревателями.
Эффективная длина:	Отрезки по 12 или 13 метров. Диаметр до 110 мм возможно изготовление в бухтах по 100 метров. По согласованию с Заказчиком возможен выпуск отрезков другой длины.



Номенклатурный ряд:
DN/OD 32-315 мм; SDR9, SDR11, SDR 13.6, SDR17, SDR17.6, SDR21, SDR26

«ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ПРО ГАЗ II» трубы защитные



Двухслойные полимерные гладкие трубы с соэкструзионными слоями и защитной оболочкой из термопласта «Эколайн мульти про газ II»...
предназначены для транспортирования газообразного топлива. Повышенная стойкость к внешним повреждениям (царапинам) позволяет избежать повреждения основного трубопровода при транспортировке и хранении в условиях строительной площадки. Повышенная стойкость к растрескиванию при точечных нагрузках позволяет применять трубы ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ГАЗ при укладке непосредственно на выровненное основание, без устройства защитных подушек, а также при бестраншейных методах прокладки. Простой визуальный контроль целостности трубы (глубина царапины) и качества сварного соединения. Упрощает визуальную идентификацию сетей (оранжевый цвет).

Двухслойная труба с защитной оболочкой



Внутренний слой из светостабилизированной композиции ПЭ 100-RC желтого или оранжевого цвета. Внешний слой из композиции полиэтилена ПЭ 100 или ПЭ 100-RC черного цвета с маркировочными полосами желтого или оранжевого цвета, в количестве не менее трех, равномерно распределенных по окружности. Защитная оболочка из термопласта желтого или оранжевого цвета.



Пример условного обозначения трубы:
«Труба ЭКОЛАЙН ГАЗ ПЭ 100 ГАЗ SDR 17.6 315x17.9 ГОСТ Р 58121.2-2018»

Характеристики	
Температурный режим эксплуатации:	температура транспортируемой среды от 0°С до +40°С.
Способ прокладки:	открытый способ прокладки без замены грунта и бестраншейная прокладка в крупно-обломочных, мерзлых, пучинистых, техногенных грунтах. Реконструкция с разрезанием существующего газопровода, вытаскивание или выталкивание газопровода.
Способ соединения:	сварка нагретым инструментом встык или с помощью фитингов с закладными нагревателями.
Эффективная длина:	отрезки по 12 или 13 метров. Диаметр до 110 мм возможно изготовление в бухтах по 100 метров. По согласованию с Заказчиком возможен выпуск отрезков другой длины.



Номенклатурный ряд:
DN/OD 32-315 мм; SDR9, SDR11, SDR 13.6, SDR17, SDR17.6, SDR21, SDR260

«ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ПРО ГАЗ III» трубы защитные



Трехслойная труба с соэкструзионными слоями и защитной оболочкой из термопласта «Эколайн мульти про газ III»...
предназначены для транспортирования газообразного топлива. Повышенная стойкость к внешним повреждениям (царапинам) позволяет избежать повреждения основного трубопровода при транспортировке и хранении в условиях строительной площадки. Повышенная стойкость к растрескиванию при точечных нагрузках позволяет применять трубы ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ГАЗ при укладке непосредственно на выровненное основание, без устройства защитных подушек, а также при бестраншейных методах прокладки. Простой визуальный контроль целостности трубы (глубина царапины) и качества сварного соединения. Упрощает визуальную идентификацию сетей (оранжевый цвет).

Трехслойная труба с защитной оболочкой




Внутренний слой из светостабилизированной композиции ПЭ 100-RC желтого или оранжевого цвета. Средний слой из композиции полиэтилена ПЭ 100 или ПЭ 100-RC черного цвета. Внешний слой защитная оболочка из термопласта желтого или оранжевого цвета.



Пример условного обозначения трубы:
«Труба ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ПРО ГАЗ III ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC ГАЗ SDR 11 225x20,5x1,3 ГОСТ Р 58121.2-2018»

Характеристики	
Температурный режим эксплуатации:	температура транспортируемой среды от 0°С до +40°С.
Способ прокладки:	открытый способ прокладки без замены грунта и бестраншейная прокладка в крупно-обломочных, мерзлых, пучинистых, техногенных грунтах. Реконструкция с разрезанием существующего газопровода, вытаскивание или выталкивание газопровода.
Способ соединения:	сварка нагретым инструментом встык или с помощью фитингов с закладными нагревателями.
Эффективная длина:	отрезки по 12 или 13 метров. Диаметр до 110 мм возможно изготовление в бухтах по 100 метров. По согласованию с Заказчиком возможен выпуск отрезков другой длины.

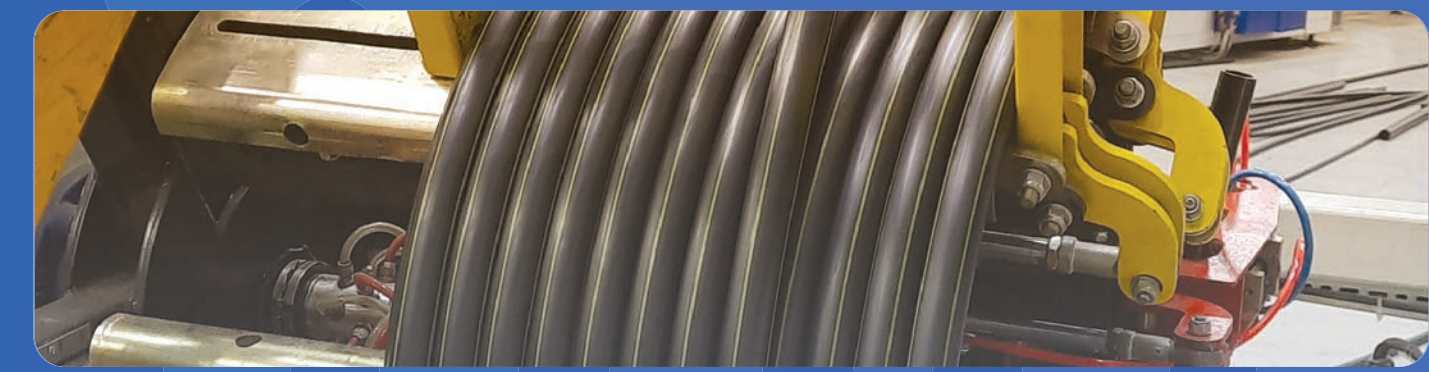

Номенклатурный ряд:
DN/OD 32-315 мм; SDR9, SDR11, SDR 13.6, SDR17, SDR17.6, SDR21, SDR26

Нормативный документ	Содержание раздела
ГОСТ Р 58121.2-2018	раздел 1 - Область применения раздел 5 - Общие характеристики раздел 6 - Геометрические характеристики (пп. 6., 6.3, табл. 2, 3) Приложение В (обязательное) Приложение С (обязательное)
ГОСТ Р 58121.3-2018	разделы 5 — Общие характеристики разделы 6 - Геометрические характеристики
ГОСТ 34715.0-2021	п 7.9.2 — Обозначения газопроводов
ГОСТ 34715.1-2021	Проектирование, строительство и ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы
ГОСТ Р 56290-2014	Методы реконструкции газопроводов
ГОСТ Р 58181-2018	Протяжка труб в существующем газопроводе
СП 62.13330.2011	п. 4.3 - категории газопроводов и возможность применения труб и фитингов, изготовленных по ТУ пп. 5.1.1, 5.5.1 - прокладка газопроводов в стесненных условиях, в том числе на расстоянии менее 50 м от железных дорог п. 5.2.4 — коэффициенты запаса прочности п. 5.4.3 - подводные переходы п. 5.5.5 - пересечение автомобильных дорог категорий I-III пп. 5.6.2, 5.6.6 — дополнительные требования в особых условиях п. 5.6.6 а - укладка на выровненное дно траншеи без подсыпки песком (трубы с удаляемым слоем и соэкструзионными слоями) п. 5.6.17.2 — прокладка в засоленных грунтах п. 5.7.1 - реконструкция (восстановление) изношенных подземных стальных газопроводов

Виды исполнения и характеристики

Номинальный наружный диаметр d, мм	Размеры защитной оболочки	SDR 26	SDR 21	SDR 17,6	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9
	Номинальная толщина, мм не менее	Номинальная толщина стенки e, мм						
63	0,8	2,5	3,0	3,6	3,8	4,7	5,8	7,1
75	0,8	2,9	3,6	4,3	4,5	5,6	6,8	8,4
90	0,9	3,5	4,3	5,2	5,4	6,7	8,2	10,1
110	0,9	4,2	5,3	6,3	6,6	8,1	10,0	12,3
125	1	4,8	6,0	7,1	7,4	9,2	11,4	14,0
140	1,1	5,4	6,7	8,0	8,3	10,3	12,7	15,7
160	1,1	6,2	7,7	9,1	9,5	11,8	14,6	17,9
180	1,1	6,9	8,6	10,3	10,7	13,3	16,4	20,1
200	1,2	7,7	9,6	11,4	11,9	14,7	18,2	22,4
225	1,3	8,6	10,8	12,8	13,4	16,6	20,5	25,2
250	1,4	9,6	11,9	14,2	14,8	18,4	22,7	27,9
280	1,4	10,7	13,4	15,9	16,6	20,6	25,4	31,3
315	1,5	12,1	15,0	17,9	18,7	23,2	28,6	35,2
355	1,6	13,6	16,9	20,2	21,1	26,1	32,2	39,7
400	1,8	15,3	19,1	22,8	23,7	29,4	36,4	44,7
450	1,9	17,2	21,5	25,6	26,7	33,1	40,9	50,3
500	2,0	19,1	23,9	28,4	29,7	36,8	45,5	55,8
560	2,2	21,4	26,7	31,9	33,2	41,2	50,9	62,5*
630	2,5	24,1	30,0	35,8	37,4	46,3	57,3	70,3*

Соотношение между коэффициентом запаса прочности и максимальным рабочим давлением

Максимальное рабочее давление, МОР, МПа	Расчетное значение коэффициента запаса прочности, С					
	Трубы из ПЭ 100 (MRS 10,0 МПа)					
	SDR 26	SDR 21	SDR 17,6	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9
0,3	2,6	3,3	4,0	5,2	6,6	8,3
0,4	-	2,5	3,0	3,9	5,0	6,2
0,6	-	-	-	2,6	3,3	4,1
0,8	-	-	-	-	2,5	3,1
1,0	-	-	-	-	-	2,5
1,2	-	-	-	-	-	2,0


Сертификаты и согласования

Для партнёров

Деятельность компании основана на производстве качественной, сертифицированной продукции. Высокая квалификация технического и производственного персонала позволяет обеспечить консультационную поддержку заказчикам, а также осуществить содействие при проектировании инженерных систем.



Специалисты компании готовы оказать поддержку и консультировать заказчика на всех стадиях работы – от проектирования до сдачи трубопровода в эксплуатацию, а также готовы предложить индивидуальные технические решения, изготовить и поставить необходимые изделия в кратчайшие сроки.

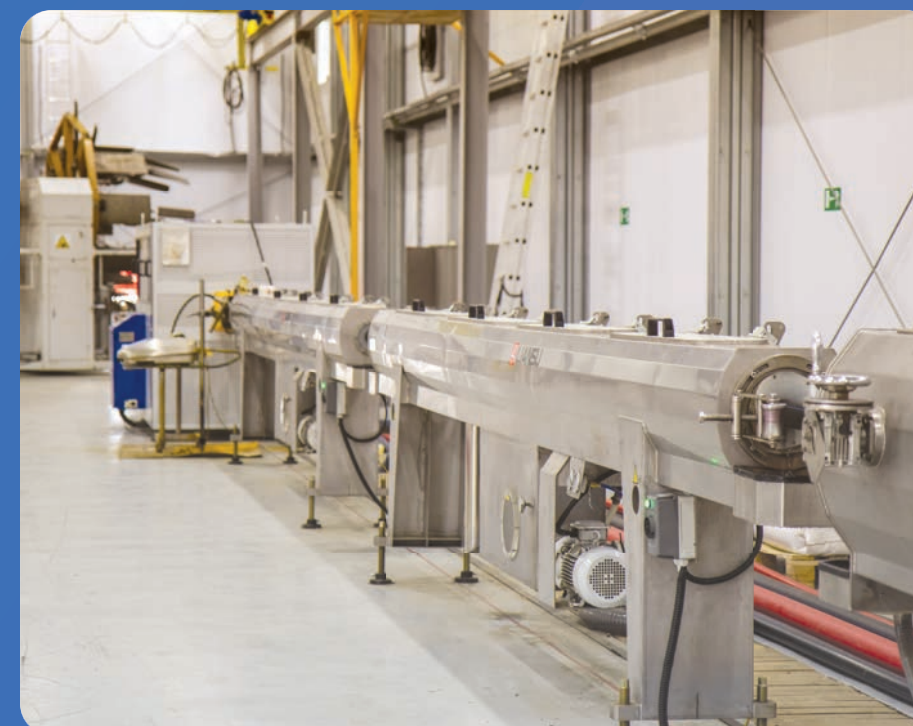

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00219/23

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПАЙП ПОЛИМЕР»
Адрес: 143200, Россия, Московская область, город Можайск, улица Мира, дом 14, квартира 77
Адрес места осуществления деятельности: 143200, Россия, Московская область, город Можайск, территория производственного центра, дом 1
Телефон: 89852300866, E-mail: pipolimer@yandex.ru
ИНН: 5028034986; ОГРН: 1185024005572

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПАЙП ПОЛИМЕР»
Адрес: 143200, Россия, Московская область, город Можайск, улица Мира, дом 14, квартира 77
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143200, Россия, Московская область, город Можайск, территория производственного центра, дом 1
Телефон: 89852300866, E-mail: pipolimer@yandex.ru
ИНН: 5028034986; ОГРН: 1185024005572

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС Академия». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комнаты 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +7(495)268-01-76, адрес электронной почты: info@promstandart.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AD85. Дата решения об аккредитации: 20.10.2017.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Трубы из полиэтилена ПЭ-100. ПЭ-100+, ПЭ-100 RC, предназначенных для транспортирования газообразного топлива, номинальными наружными диаметрами от 32 до 630 мм включительно, торговая марка «ЭКОЛАЙН ГАЗ», следующих типов:
- трубы из полиэтилена, в том числе с маркировочными полосами;
- трубы из полиэтилена с удалением слоя из термопласта на наружной поверхности трубы «ЭКОЛАЙН ПРО ГАЗ»;
- трубы из полиэтилена с конструктивными слоями «ЭКОЛАЙН МУЛЬТИ ГАЗ», в том числе с удалением слоя из термопласта «ЭКОЛАЙН МУЛЬТИПРО ГАЗ»
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 58121.2-2018 (ISO 4437-2:2014) «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы»
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.21.21.121
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 21 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р 58121.2-2018 (ISO 4437-2:2014) (п. 4.1, п. 4.2; п. 5.1, п. 5.2; п. 6.2, п. 6.3; п. 7.2 табл. 4; п. 8.2 табл. 6 (позиция 1, 3); п. 10.2 таблица 7; приложение "А" пункт А.7)
ГОСТ Р 58121.1-2018 (ISO 4437-1:2014) (п. 6.2.3.1 таблица 1 (позиция 7), п. 6.2.3.2 табл. 2 (стойкость к газовому конденсату); п. 6.3 таблица 3)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
протоколов испытаний №№ 7026ИЛПМД, 7027ИЛПМД, 7028ИЛПМД от 20.09.2023 года, выданных испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21BC05;
Сертификата системы менеджмента качества регистрационный № RU.1827.9921, срок действия с 02.06.2021 года по 02.06.2024 года, выданного органом по сертификации систем менеджмента «РОСТ», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.13AB68
Схема сертификации: 2с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Трубы хранят в соответствии с разделом 13 ГОСТ Р 58121.2-2018 (ISO 4437-2:2014). Гарантийный срок – 2 года с даты продажи.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 25.09.2023 ПО 24.09.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

Гунец Михаил Николаевич
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

подпись

Иванисов Михаил Анатольевич
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Производство:


Московская область, Можайский г.о.,
Территория производственного центра, 1

Офисы продаж:

ООО «ПЛАСТИК ПАЙП»

E-mail: salespipe@yandex.ru

Тел.: +7(495) 181-99-28



plasticpipe-rf.ru

Plastic
Polymer